


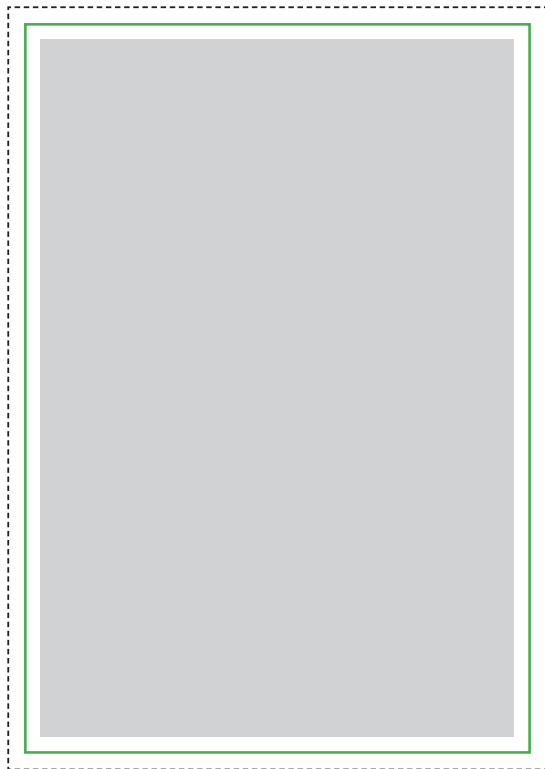

1:1 Vorlage auf Seite 2

Tipps für eine fehlerfreie Gestaltung:

Allgemein

Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

Auflösung

Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder!

Farbe

Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus- damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt.

Farbprofil

Bitte verwenden Sie für die Druckdaten das Farbprofil ISO Coated v2 (Fogra39).

Dateiformat

Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden.

Seiten

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei.

Schriften

Alle verwendeten Schriften müssen vor der Druckdatenübergabe in Pfade (Outlines) umgewandelt werden.



Leinwanddruck | freie Größe | einseitig bedruckt

4/0-farbig, einseitig bedruckt

- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes tiefes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100%
für ein kälteres/blaueres schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil.
Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern.
Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz).
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/ Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

 Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):

(X + 130 mm) x (Y + 130 mm)

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 65 mm Beschnittzugabe, die über die seitlichen Rahmenkanten umgeschlagen wird.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

 Endformat:

X mm x Y mm

von vorne sichtbarer Bereich. Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

 Sicherheitsabstand:

13 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

ACHTUNG:

Bitte wählen Sie Ihr Format jeweils in 10-cm-Staffelungen aus!